

DIN 127 B - sim. UNI 1751 B

Rondelle elastica aperta


(Grower) tipo B

Spring lock washers

with square ends

disponibile in [AISI 304](#) / [AISI 316](#)

available in [AISI 304](#) / [AISI 316](#)

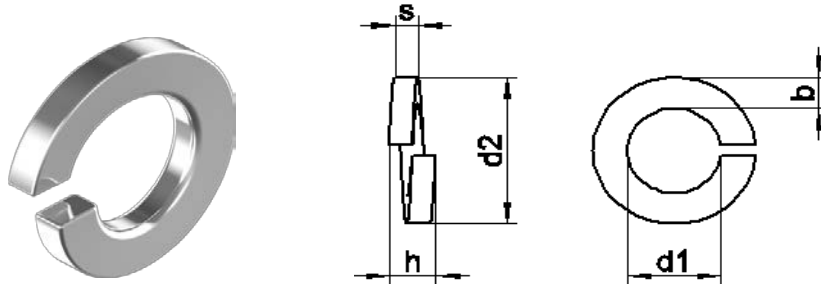

misura nominale nominal size	per/for	d1	d2	h min.	s	b
2	M2	2,1	4,4	1	0,5	0,9
2,3	M2,3	2,3	4,8	1,2	0,6	1
2,5	M2,5	2,6	5,1	1,2	0,6	1
2,6	M2,6	2,7	5,2	1,2	0,6	1
3	M3	3,1	6,2	1,6	0,8	1,3
3,5	M3,5	3,6	6,7	1,6	0,8	1,3
4	M4	4,1	7,6	1,8	0,9	1,5
5	M5	5,1	9,2	2,4	1,2	1,8
6	M6	6,1	11,8	3,2	1,6	2,5
8	M8	8,1	14,8	4	2	3
10	M10	10,2	18,1	4,4	2,2	3,5
12	M12	12,2	21,1	5	2,5	4
14	M14	14,2	24,1	6	3	4,5
16	M16	16,2	27,4	7	3,5	5
18	M18	18,2	29,4	7	3,5	5
20	M20	20,2	33,6	8	4	6
22	M22	22,5	35,9	8	4	6
24	M24	24,5	40	10	5	7
27	M27	27,5	43	10	5	7
30	M30	30,5	48,2	12	6	8
33	M33	33,5	55,2	12	6	10
36	M36	36,5	58,2	12	6	10
39	M39	39,5	61,2	12	6	10
40	M40	40,5	63,5	14	7	12
42	M42	42,5	68,2	14	7	12
48	M48	49	75	14	7	12