

DIN 137 A

Rondelle elastiche


tipo A convesse

Spring lock washers

type A, curved

disponibile in [AISI 304](#)

available in [AISI 304](#)

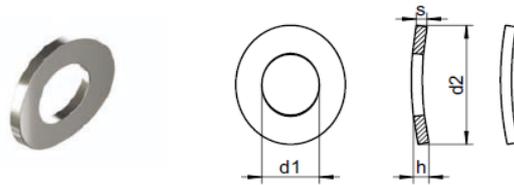

misura nominale nominal size	per/for	d1	d2	h min.	h max.	s
1,4	M1,4	1,5	3	0,4	0,8	0,25
1,6	M1,6	1,8	4	0,45	0,9	0,25
1,7	M1,7	1,8	4	0,45	0,9	0,25
2	M2	2,2	4,5	0,5	1	0,3
2,3	M2,3	2,5	5	0,5	1	0,3
2,5	M2,5	2,6	5,5	0,55	1,1	0,3
2,6	M2,6	2,8	5,5	0,55	1,1	0,3
3	M3	3,2	6	0,65	1,3	0,4
3,5	M3,5	3,7	7	0,7	1,4	0,4
4	M4	4,3	8	0,8	1,6	0,5
5	M5	5,3	10	0,9	1,8	0,5
6	M6	6,4	11	1,1	2,2	0,5
7	M7	7,4	12	1,2	2,4	0,5
8	M8	8,4	15	1,7	3,4	0,5
10	M10	10,5	18	2	4	0,8

DIN 137 B

Rondelle elastiche


tipo B ondulate

Spring lock washers

type B, waved

disponibile in [AISI 304](#)

available in [AISI 304](#)

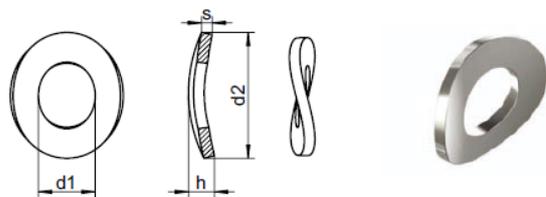

misura nominale nominal size	per/for	d1	d2	h min.	h max.	s
3	M3	3,2	8	0,8	1,6	0,5
3,5	M3,5	3,7	8	0,9	1,8	0,5
4	M4	4,3	9	1	2	0,5
5	M5	5,3	11	1,1	2,2	0,5
6	M6	6,4	12	1,3	2,6	0,5
7	M7	7,4	14	1,5	3	0,8
8	M8	8,4	15	1,5	3	0,8
10	M10	10,5	21	2,1	4,2	1
12	M12	13	24	2,5	5	1,2
14	M14	15	28	3	6	1,6
16	M16	17	30	3,2	6,4	1,6
18	M18	19	34	3,3	6,6	1,6
20	M20	21	36	3,7	7,4	1,6
22	M22	23	40	3,9	7,8	1,5
24	M24	25	44	4,1	8,2	1,8
27	M27	28	50	4,7	9,4	2